

INTERIOR

(HASTA MAYO DE 1997)


MASILLAS Y ADHESIVOS.....	52-2
HERRAMIENTA ESPECIAL	52-2
CUADRO DE INSTRUMENTOS.....	52-2
CONSOLA CENTRAL	52-5
CONSOLA DEL SUELO.....	52-6
FORRO DEL TECHO Y AGARRADERA	52-7
ADORNOS	52-14

INTERIOR - Cuadro de Instrumentos

MASILLAS Y ADHESIVOS









Elementos	Masilla y adhesivos especificados	Cantidad
Forro de techo y panel del techo	3M ART Part N° 8080 o equivalente	Según se precise

HERRAMIENTA ESPECIAL

Herramienta	Nombre	Número	Utilidad
	Extractor de ornamiento	MB 990784	Extraiga de la parrilla de luneta térmica, tapa del medidor, luz de habitáculo, conmutador del techo solar, parrillas de salida de aire, forro de techo, adornos.


CUADRO DE INSTRUMENTOS

Para la instalación del cuadro de instrumentos, se emplean los pernos, los tornillos y tuercas descritos a continuación. Se indican por el símbolo en el dibujo en el apartado "PUNTOS DE SERVICIO DE RETIRADA"

Símbolo	Nombre y forma	Dimensiones mm (pulg.)	Símbolo	Nombre y forma	Dimensiones mm (pulg.)
A	Tornillo con arandela montada 	D.E.=6 (0,24) L=12 (0,47)	E	Tornillo autoterrajante 	D.E.=5 (0,20) L=16 (0,63)
B	Tornillo autoterrajante 	D.E.=5 (0,20) L=12 (0,47)	F	Perno con arandela montada 	D.E.=6 (0,24) L=12 (0,47)
C	Tornillo con arandela montada 	D.E.=5 (0,20) L=12 (0,47)	G	Perno con arandela montada 	D.E.=6 (0,24) L=16 (0,63)
D	Tornillo con arandela montada 	D.E.=6 (0,20) L=16 (0,63)	H	Perno con arandela montada 	D.E.=8 (0,31) L=20 (0,79)

INTERIOR - Cuadro de Instrumentos

RETIRADA E INSTALACION

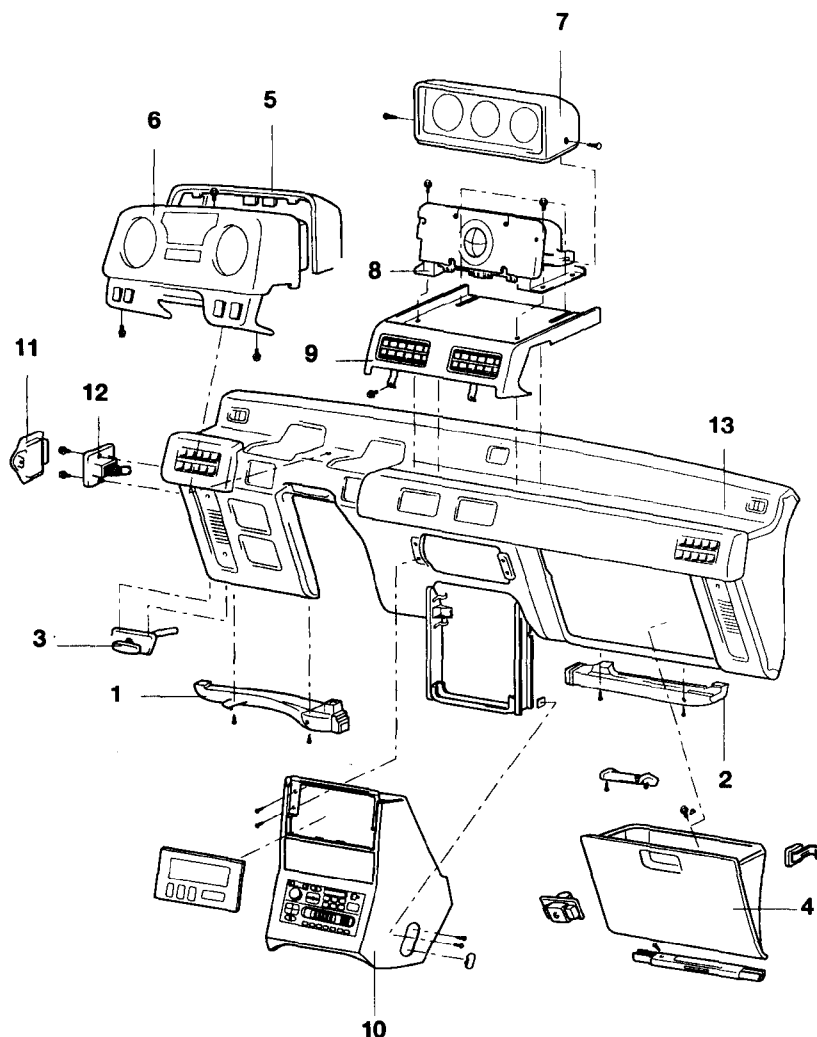


<Pasos de retirada>

1. Conducto del calentador de regazo (B)
2. Conducto del calentador de regazo (C)
3. Ménsula de cerradura del capót
4. Guanterá
5. Tapa de medidor
6. Caja de medidor
7. Asiento del medidor combinado
8. Caja del medidor combinado
9. Consola superior central
10. Consola inferior central
11. Tapa de la caja de fusibles
12. Juego de la caja de fusibles
13. Cuadro de instrumentos

NOTA

- (1) Invierta los procesos de desmontaje para volver a montar.
 (2) ■ ■ : Véase "Puntos de Servicio de Desmontaje"

INTERIOR - Cuadro de Instrumentos

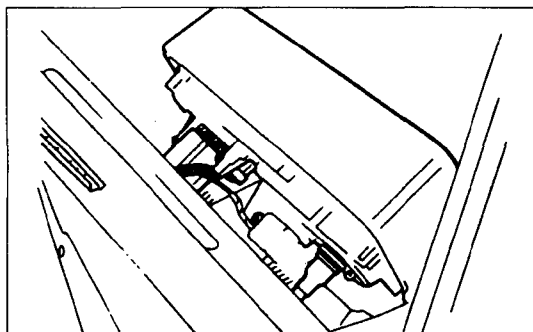

6. RETIRADA DE CAJA DE MEDIDOR


- (1) Retire los tornillos de la parte inferior de la caja.
- (2) Retire el perno de la parte superior de la caja.
- (3) Retire el cable del velocímetro empujando del tapón de fijación en el lado del cable del velocímetro de la conexión.
- (4) Desconecte las conectador de aparejo del medidor y también del aparejo de cuerpo.
- (5) Desconecte las conectador (todas ubicadas detrás de la caja de medidor en la parte inferior) del conmutador de warning, la luneta térmica, el conmutador de luz antiniebla trasera, conmutador de enclavamiento de compuerta trasera, y el conmutador del limpia/lava luneta trasera, y a continuación retire la caja de medidor.

8. RETIRADA DE LA CAJA DE MEDIDOR COMBINADO

PRECAUCION

Para impedir problemas internos, no deje caer el medidor ni lo someta a sacudidas ni tampoco lo incline repentinamente hasta el punto que se exceda el ángulo máximo.

DESMONTAJE Y MONTAJE

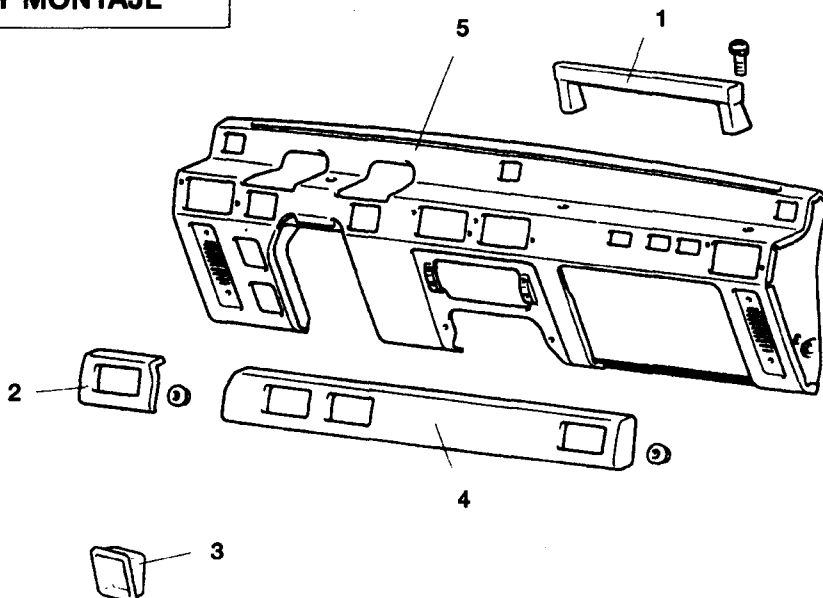


1. Agarradera
2. Almohadilla de instrumentos B
3. Portaconmutador
4. Asiento de instrumentos A
5. Cuadro de instrumentos

NOTA

Invierta los procesos de desmontaje para volver a montar.

CONSOLA CENTRAL

DESMONTAJE Y MONTAJE

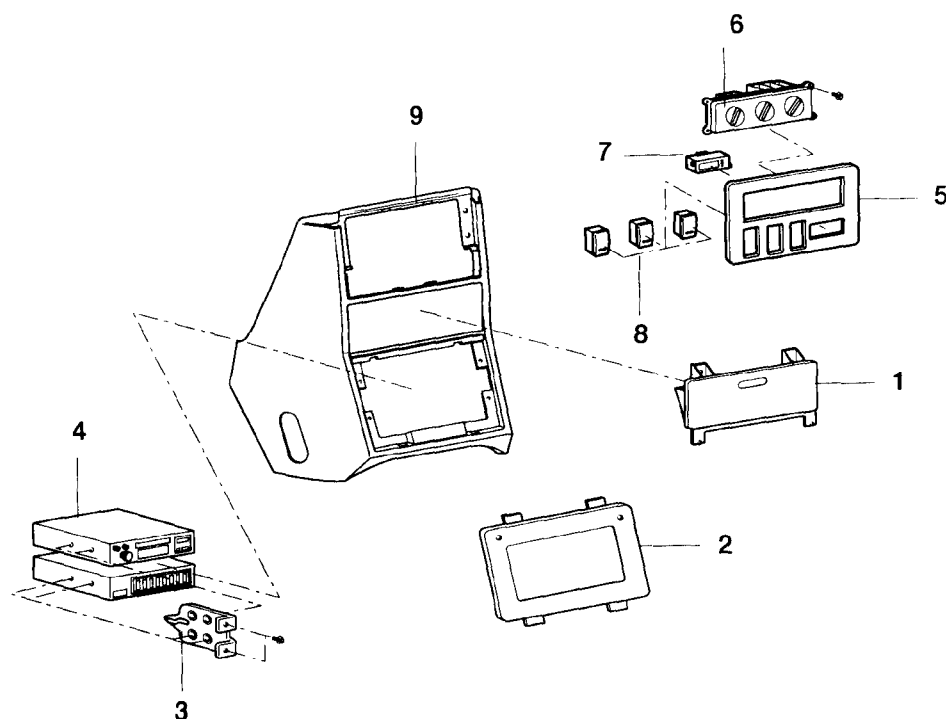

<Pasos de desmontaje>

1. Cenicero
2. Panel de cassette y radio
3. Ménsula
4. Cassette y radio
5. Panel de facia
6. Mando de calentador
7. Reloj
8. Conmutadores
9. Consola inferior central

NOTA


Invierta los pasos de desmontaje para volver a montar.

INTERIOR - Consola del Suelo

CONSOLA DEL SUELO

RETIRADA E INSTALACION

Vehículo con consola de suelo trasera

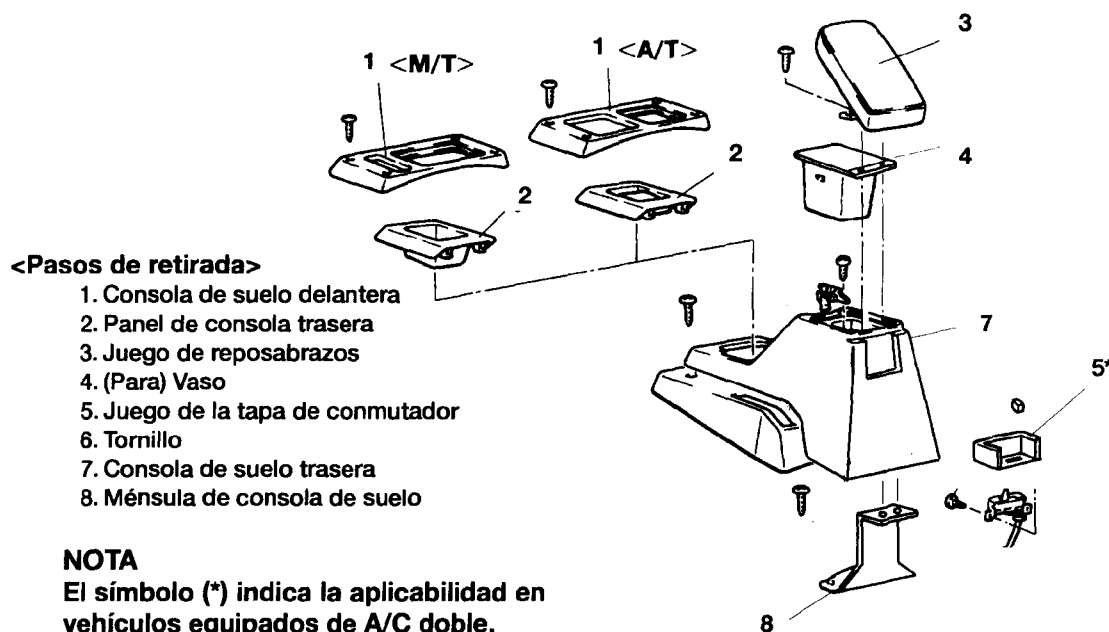

Vehículo sin consola de suelo trasera

<Pasos de retirada>

1. Consola de suelo delantera
2. Bandeja
3. Placa
4. Consola de suelo
5. Ménsula de consola de suelo


NOTA

Invierta los procesos de desmontaje para volver a montar.

INTERIOR - Forro del Techo y Agarradera

FORRO DEL TECHO Y AGARRADERA

RETIRADA E INSTALACION <Modelos de 2 puertas>

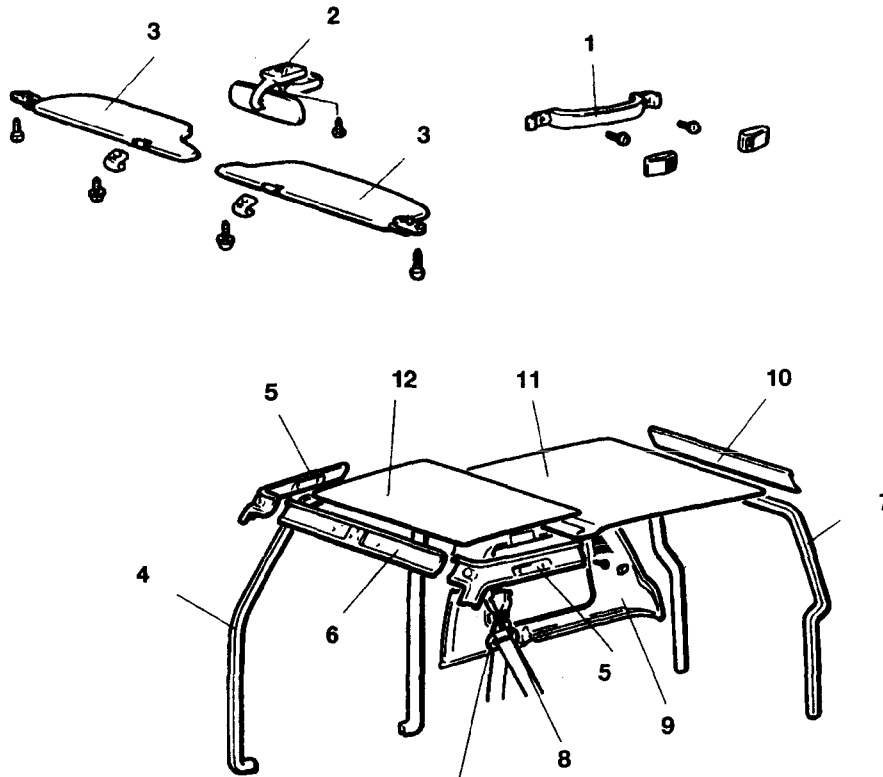


<Pasos de retirada del forro de techo>

1. Agarradera
2. Espejo retrovisor interior
3. Parasol
4. Adorno de apertura de puerta
5. Adorno de riel lateral del techo
6. Adorno de riel delantero de techo
7. Adorno de apertura trasera
8. Placa de anclaje del cinturón de seguridad delantero
9. Adorno de cuarto superior
10. Forro de techo trasero
11. Forro trasero
12. Forro delantero

NOTA

- (1) Invierta los procesos de desmontaje para volver a montar.
- (2) ⇔ : Véase "Puntos de Servicio de Desmontaje"
- (3) ⇨ ⇩ : Véase "Puntos de Servicio de Montaje"

INTERIOR - Forro del Techo y Agarradera

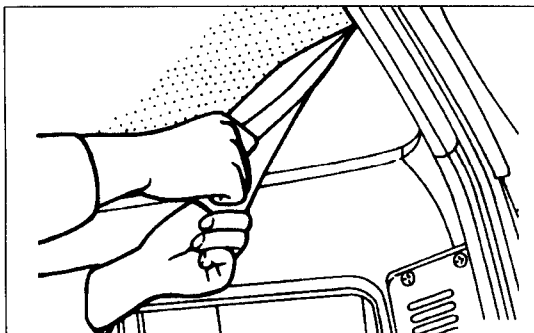

PUNTOS DE SERVICIO DE RETIRADA

11. RETIRADA DEL FORRO DE TECHO TRASERO /12. FORRO DE TECHO DELANTERO

- (1) Lentamente pele el forro de techo, comenzando en la esquina del panel del techo.



PRECAUCION

Asegúrese de que el forro de techo se quite lentamente dado que la parte de esponja del forro de techo se deja atrás en el panel del techo.

- (2) Elimine por completo la masilla de secado y la esponja que se ha quedado en el panel del techo mediante una solución de tolueno, etc.

PRECAUCION

Asegúrese que toda la masilla y la esponja que queden se eliminen por completo dado que producen superficies irregulares al adherirse el forro de techo al panel del techo.

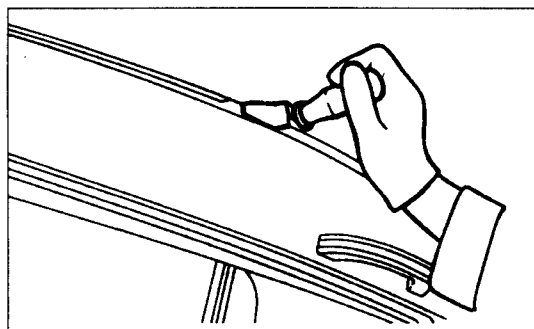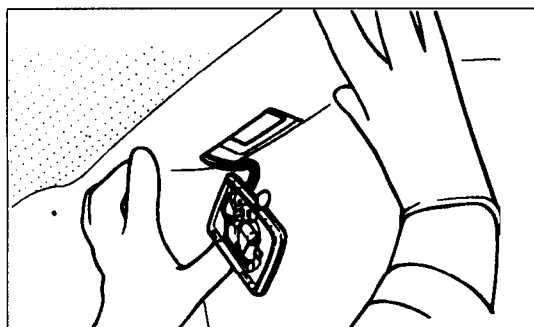


PUNTOS DE SERVICIO DE INSTALACION

12. APLICACION DE MASILLA AL FORRO DE TECHO DELANTERO /11. FORRO DE TECHO TRASERO


- (1) Aplique uniformemente la masilla de especificación en el panel del techo. Instalado el forro de techo (trasero), acople la conector de la luz del habitáculo, pásela por el orificio cortado en el forro y adhiera el forro de forma que el orificio cortado del forro corresponda el orificio de acople del luz de habitáculo.
- (2) Procure evitar arrugas o distensión, adhiera el forro y firmemente inserte los bordes en la brida el panel del techo con una espátula, etc.

- (3) Adhiera los bordes del forro de techo como se indica en el dibujo.

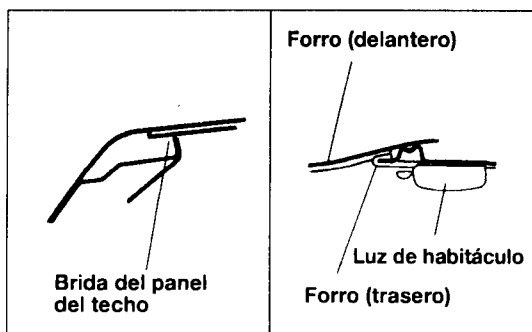

INTERIOR - Forro del Techo y Agarradera

RETIRADA E INSTALACION

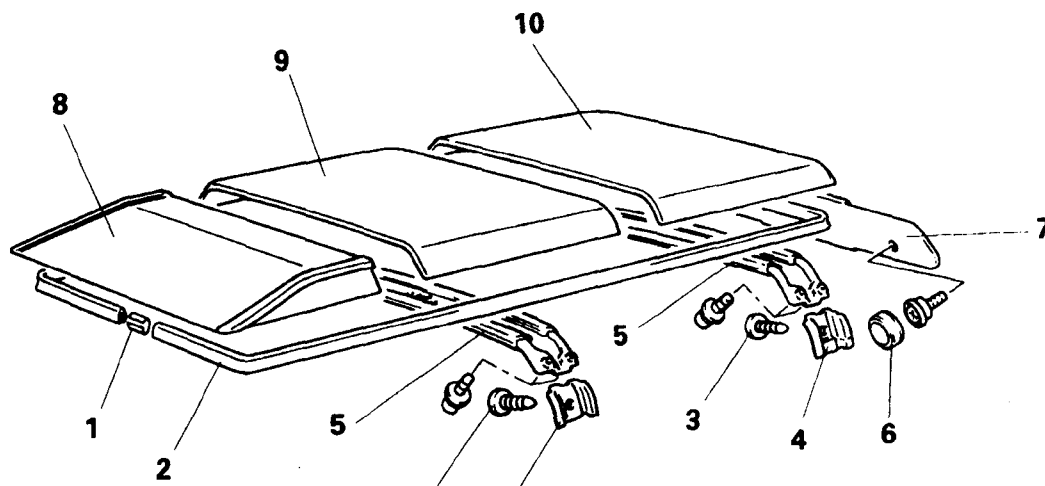


<Pasos de retirada>

1. Conjunto
2. Adorno de riel del techo
3. Clip
4. Tapa del ménsula del arco de techo
5. Arco del techo
6. Tapa
7. Tapa trasera
8. Forro de techo delantero
9. Forro de techo central
10. Forro de techo trasero

NOTA

Invierta los procesos de desmontaje para volver a montar.

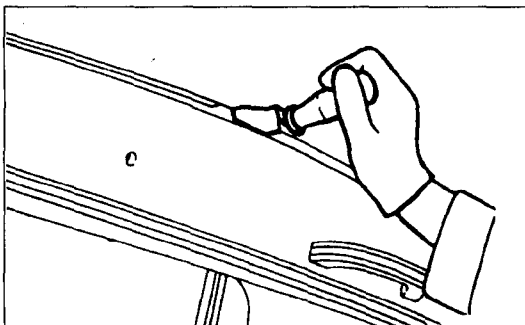


10. APLICACION DE MASILLA AL FORRO DE TECHO TRASERO /9, FORRO DE TECHO CENTRAL /8, FORRO DE TECHO DELANTERO

- (1) Aplique de forma uniforme la masilla de especificación al panel del techo.
Masilla de especificación: 3M ART Part N° 8080 o 3M Adhesive EC-1368, o equivalente.
- (2) Procurando evitar arrugas y distensión, adhiera el forro de techo e inserte los bordes firmemente en la brida del panel del techo con una espátula, etc.


2. INSTALACION DEL ADORNO DEL RIEL DEL TECHO

- (1) Fije la cinta adhesiva de doble cara al riel del techo.
- (2) Instale el adorno del riel del techo al riel del techo.

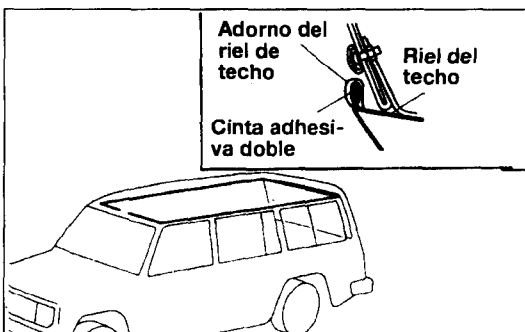

INTERIOR - Forro del Techo y Agarradera

RETIRADA E INSTALACION <Modelos de 4 puertas>

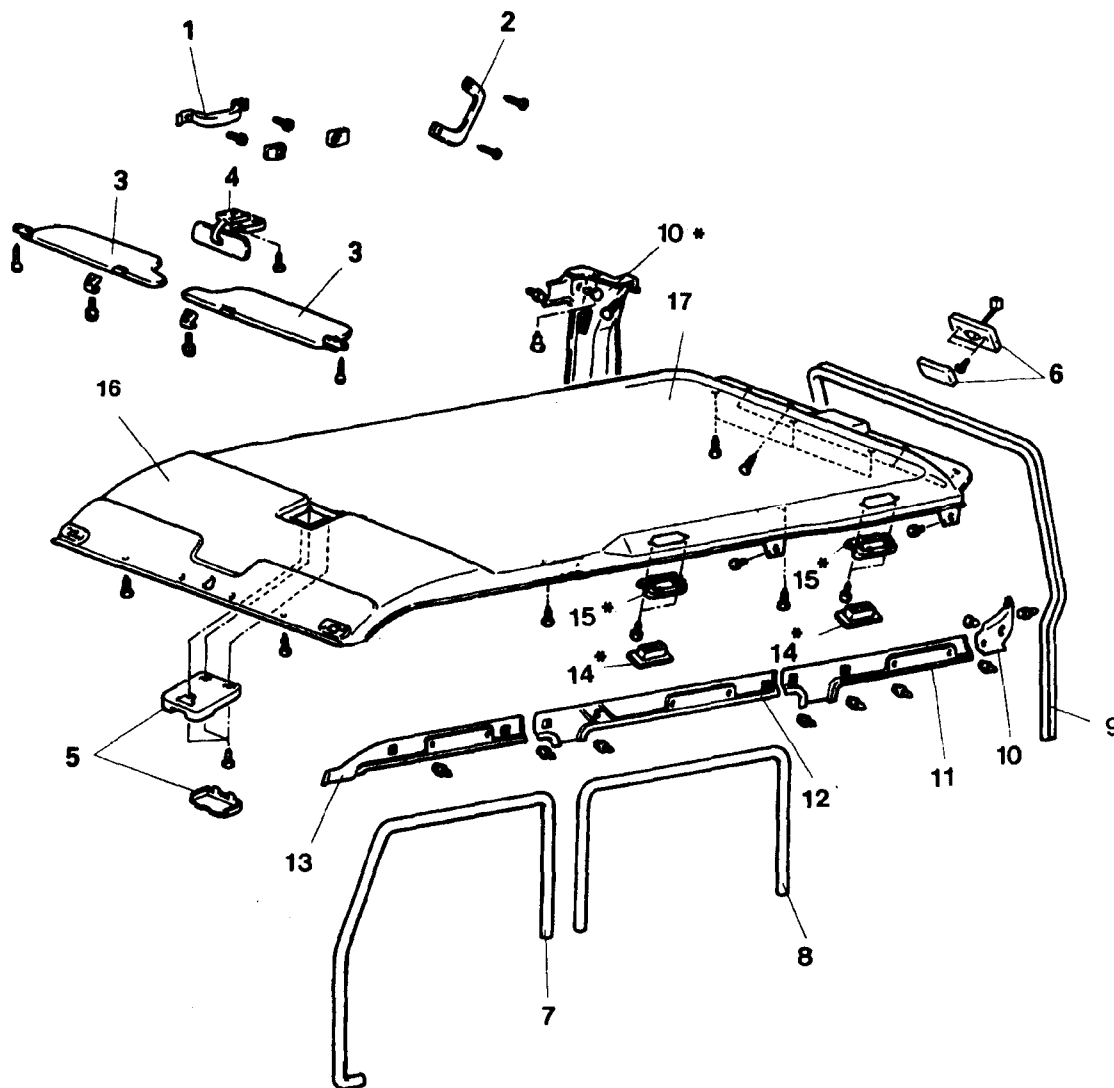

<Pasos de retirada del forro de techo>

1. Agarradera
2. Agarradera de quita y pon
3. Parasol
4. Espejo retrovisor interior
5. Luz de habitáculo (delantera)
6. Luz de habitáculo (trasera)
7. Adorno de apertura de puerta delantera
8. Adorno de apertura de puerta trasera
9. Adorno de apertura de puerta posterior
10. Adorno de la columna trasera (superior)
11. Adorno lateral de puerta trasera
12. Adorno lateral del centro de techo

13. Adorno lateral de parte delantera del techo


14. Parrilla de salida de aire
15. Retenedor
16. Forro de techo delantero
17. Forro de techo trasero

NOTA

El símbolo (*) indica la aplicabilidad en vehículos equipados de A/C doble.

INTERIOR - Forro del Techo y Agarradera

RETIRADA E INSTALACION <Modelos 4 puertas techo alto>

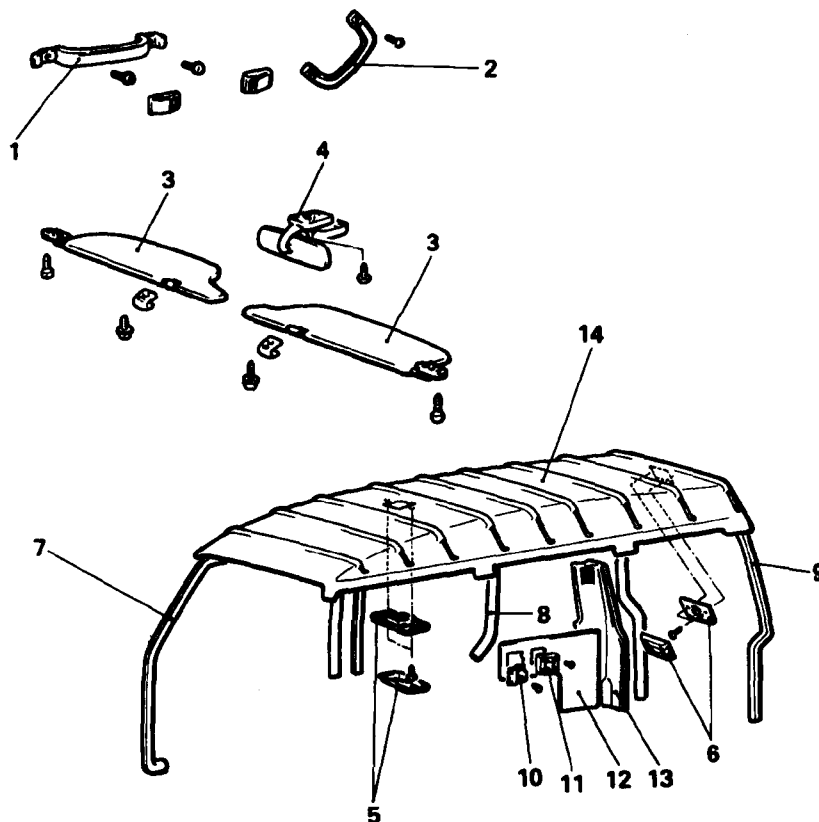

<Pasos de retirada del forro de techo>

1. Agarradera
2. Agarradera de quita y pon
3. Parasol
4. Espejo retrovisor interior
5. Luz de habitáculo (delantera)
6. Luz de habitáculo (trasera)
7. Adorno de apertura de puerta delantera
8. Adorno de apertura de puerta trasera
9. Adorno de apertura del puerta posterior

10. Tapa del retractor
11. Altavoz
12. Adorno de cuarto
13. Adorno de la columna trasera


14. Forro de techo

NOTA

(1) Invierta los procesos de desmontaje para volver a montar.

(2) : Véase "Puntos de Servicio de Desmontaje"

(3) : Véase "Puntos de Servicio de Montaje"

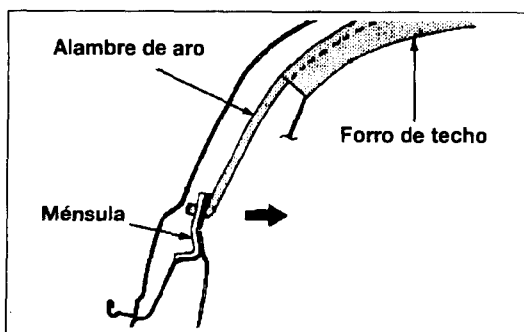

PUNTOS DE SERVICIO DE RETIRADA

14. RETIRADA DEL FORRO DE TECHO

- (1) Retire la circunferencia completa del forro de techo de la cinta adhesiva doble.
- (2) Comprima hacia adentro el alambre de aro, retírelo de la ménsula, y retire el forro de techo.

INTERIOR - Forro del Techo y Agarradera

- (3) Tire de la cinta adhesiva doble fijada en cada puerta, techo solar y cada apertura de ventanilla.

NOTA

Para forro de techo nuevo, no hay orificios abiertos para la instalación de piezas, por lo tanto asegúrese de confirmar las posiciones para la instalación de las piezas con muesca en el forro de techo.

PUNTOS DE SERVICIO DE INSTALACION




14. INSTALACION DEL FORRO DE TECHO

- (1) Emplée el color de pintura del final de los alambres de aro para confirmar las posiciones de acople de los alambres de aro y del forro y el sentido delantero o trasero. Color identificativo:

- ① Blanco
- ② Naranja
- ③ Azul
- ④ Amarillo

NOTA

La instalación será más fácil y libre de arrugas si, antes de la instalación, se emplea un ventilador de calor o equipo similar para calentar el forro.

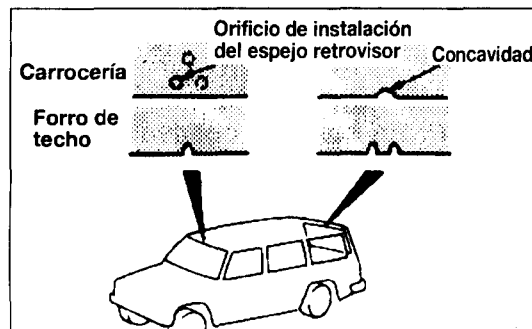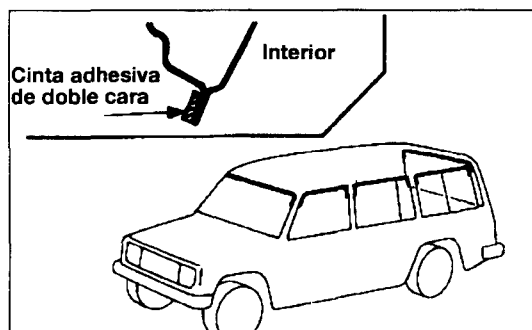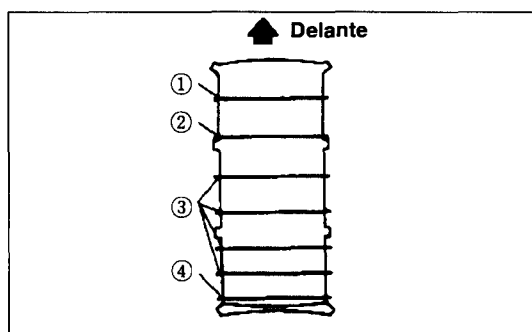




- (2) Coloque cinta adhesiva de doble cara (10 mm ancho) en cada ventanilla lateral y puerta en el lugar indicado en el dibujo.
- (3) Comience con el lado trasero, y luego acople todos los alambres de aro.

- (4) Alinée la marca de emparejamiento central de forro y carrocería (sólo modelos de techo alto), y mientras tira para eliminar las arrugas, adhiera la parte de ventanilla delantera y la parte de puerta trasera a la cinta adhesiva de doble cara.

NOTA

Emplée las piezas de adorno de apertura de puerta, etc. para temporalmente sujetar los lugares donde se conecta el la cinta adhesiva de doble cara.

INTERIOR - Forro del Techo y Agarradera

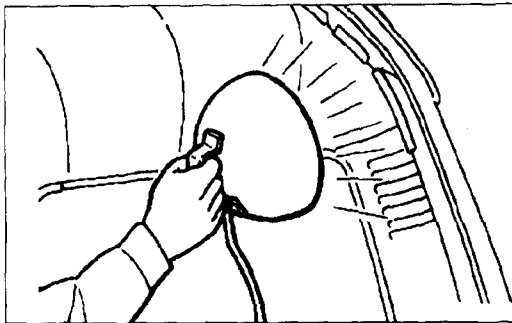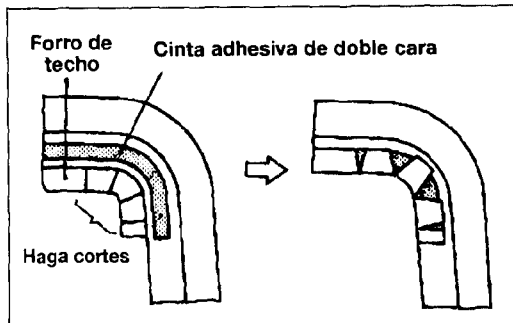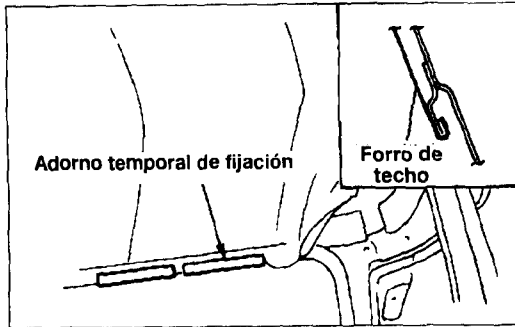

- (5) Afiance salvo las columnas.
- (6) Emplee una lámpara de infrarrojos o equipo similar para aplicar calor al forro de la columna trasera, y mientras tira para estirar, pliéguese dentro de la parte trasera del panel de carrocería como se indica en el dibujo.

NOTA

Procure no acercarse tanto a la luz que se chamusque el forro.

- (7) Haga cortes en la parte de esquina de cada columna y adhiera a la cinta adhesiva de doble cara.
- (8) Temporalmente instale el adorno de apertura de cada puerta, entonces, tras comprobar la cantidad de protuberancia del forro de techo, retírelo.
- (9) Tras recortar (con una cuchilla) la cantidad de forro de techo que sobresale del adorno de apertura, instale el adorno de apertura de puerta.

NOTA

No haga cortes profundos con la cuchilla para evitar dañar la superficie pintada.

- (10) Si aparecen arrugas, emplee una lámpara de infrarrojos o equipo similar para calentar, y entonces estire para eliminar las arrugas.

ADORNOS

3,5-5,5 kgm
25-40 ft.lbs.

3,5-5,5 kgm
25-40 ft.lbs.

1. Placa de zócalo delantero
2. Adorno de apertura de puerta
3. Agarradera
4. Espejo retrovisor interior
5. Parasol
6. Adorno del riel lateral de techo delantero
7. Adorno de columna delantera
8. Adorno del riel de techo delantero

1. Placa de zócalo delantero
2. Adorno de apertura de puerta
9. Adorno lateral de la bóveda

1. Placa de zócalo delantero
2. Adorno de apertura de puerta
10. Altavoz
11. Cenicero
12. Adorno de columna central

13. Cenicero
16. Tapa del retractor
17. Adorno de cuarto


2. Adorno de apertura de puerta
13. Cenicero
14. Caja interior
15. Cuarto
16. Tapa del retractor
17. Adorno de cuarto
18. Placa de anclaje del cinturón de seguridad delantero
19. Placa de anclaje del cinturón de seguridad trasero
20. Adorno de apertura de puerta posterior
21. Adorno de cuarto superior

20. Adorno de apertura de puerta posterior
22. Adorno de riel trasero

13. Cenicero
14. Caja interior
15. Reposabrazos de cuarto
16. Tapa del retractor
17. Adorno de cuarto
20. Adorno de apertura de puerta posterior
23. Adorno inferior de la columna inferior

INTERIOR - Adornos

RETIRADA E INSTALACION <Modelos de 4 puertas con techo solar>

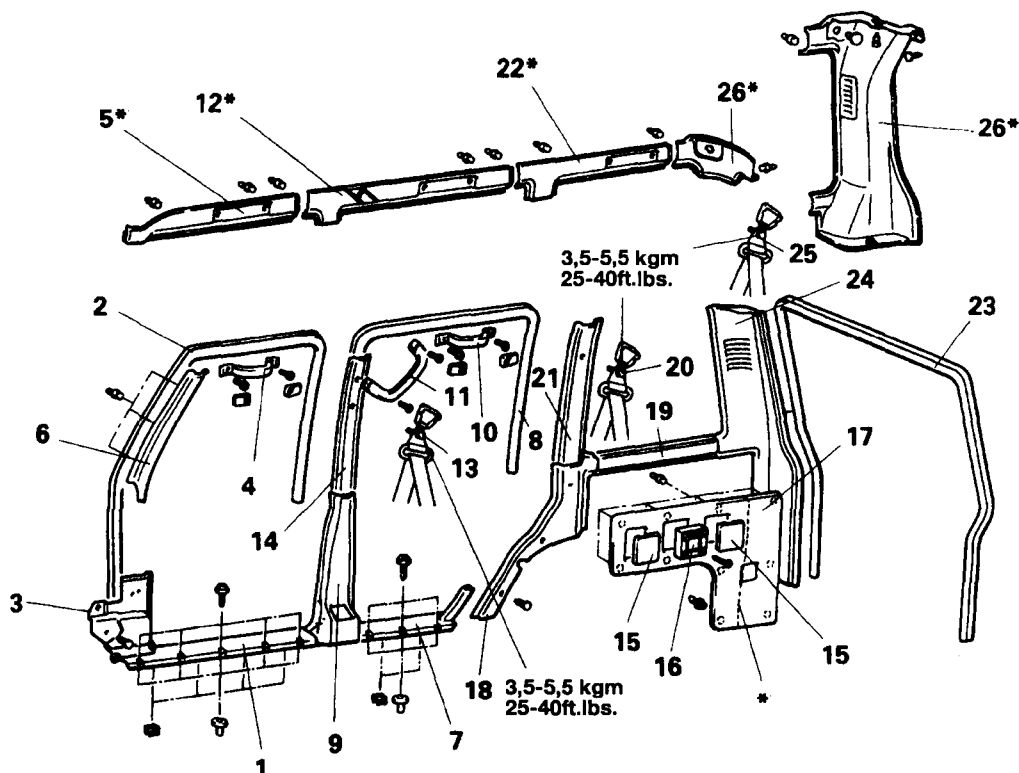

<Pasos de retirada de adorno del lado de bóveda>

1. Tapa de riel delantero
2. Adorno de apertura de puerta delantera
3. Adorno lateral de la bóveda

<Pasos de retirada de adorno lateral del techo delantero y de columna delantera>

1. Tapa de riel delantero
2. Adorno de apertura de puerta delantera
4. Agarradera
5. Adorno lateral de techo delantero
6. Adorno de la columna delantera

<Pasos de retirada de adorno de la columna central>

1. Tapa de riel delantero
3. Adorno de apertura de puerta delantera
7. Tapa de riel trasero
8. Adorno de apertura de puerta trasera
9. Adorno de columna central

<Pasos de retirada de adorno lateral del techo y de columna central>

1. Tapa de riel delantero
2. Adorno de apertura de puerta delantera
7. Tapa de riel trasero
8. Adorno de apertura de puerta trasera
10. Agarradera
11. Agarradera de quita y pon
12. Adorno lateral de techo central
13. Perno de instalación del cinturón delantero
14. Adorno de columna (central)

<Pasos de retirada de adorno de cuarto>

15. Tapa del retractor
16. Altavoz

17. Adorno de cuarto

<Pasos de retirada de adorno de cuarto de techo trasero>

7. Tapa riel trasero
8. Adorno de apertura de puerta trasera
15. Tapa del retractor
16. Altavoz
17. Adorno de cuarto
18. Adorno lateral trasero
19. Adorno de cuarto, superior
20. Perno de instalación del cinturón de seguridad delantero
21. Adorno de columna (cuarto)

<Pasos de retirada del adorno lateral del techo trasero>

8. Adorno de apertura de puerta trasera
22. Adorno lateral de techo trasero

<Pasos de retirada de adorno de columna trasera>

15. Tapa del retractor
16. Altavoz
17. Adorno de cuarto
23. Adorno de apertura de puerta posterior
24. Adorno de columna trasera
25. Perno de instalación del cinturón de seguridad tercero.
26. Adorno de columna trasera (superior)

PRECAUCION

El símbolo * indica el adorno de columna trasera (derecha) cuando hay A/C doble instalado.

NOTA

Invierta los pasos de desmontaje para volver a montar.